Таблица 1. Характеристики шпунта марки ECO 618

	Высота, мм.	Ширина, мм.	Толщина полки, мм.	Толщина стенки, мм.	Длина сваи, мм.	Площадь сечения 1 п.м. стенки, $см^2$/п.м.	Момент сопротивления, $см^3$ /м	Момент инерции, $см^4$ /м	Вес погонного метра, кг.	Вес $м^2$ стенки, кг.
ECO 618	411	600	8,8	10,9	4000–24000	162,3	1817	37348	76,4	127,4

Тип сечения – ECO 618

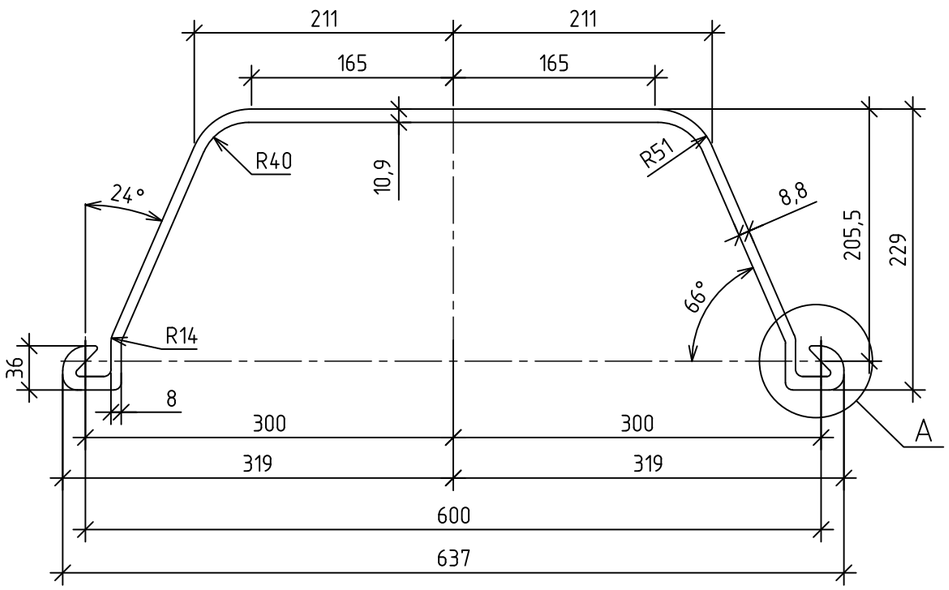

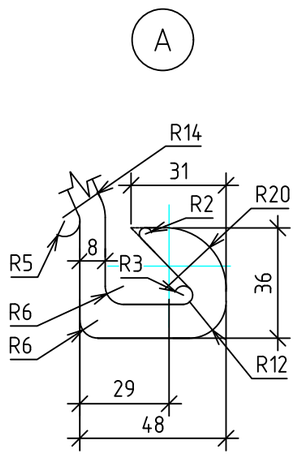

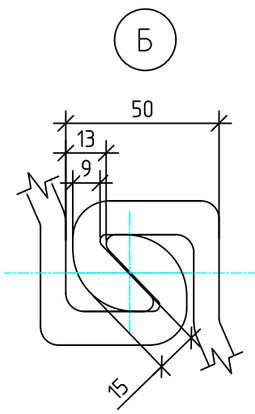

Схема ограждения из ECO 618

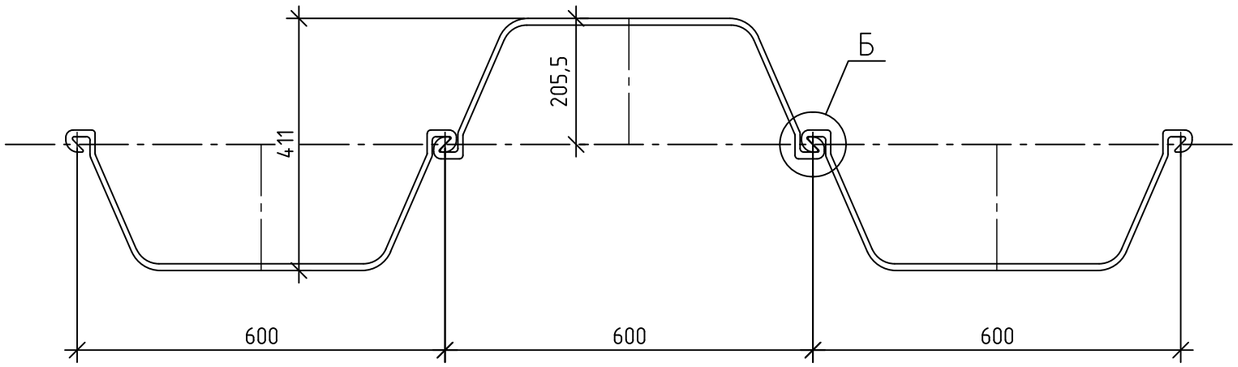

Примечания:

1. Основные геометрические характеристики профилей приведены в ТУ 24.10.74-001-22252558-2022

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист	Листов

Формат А3

Таблица 1. Характеристики шпунта марки ECO 622T

	Высота, мм.	Ширина, мм.	Толщина полки, мм.	Толщина стенки, мм.	Длина сваи, мм.	Площадь сечения 1 п.м. стенки, $см^2$/п.м.	Момент сопротивления, $см^3$ /м	Момент инерции, $см^4$ /м	Вес погонного метра, кг.	Вес $м^2$ стенки, кг.
ECO 618	412	600	9,1	14	4000–24000	184,5	2206	45441	86,9	144,8

Тип сечения – ECO 622T

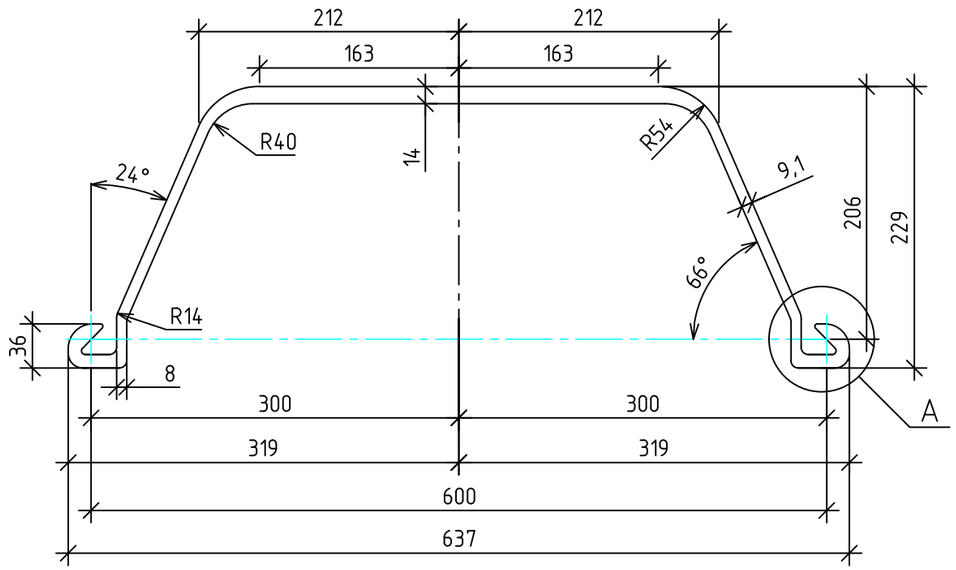

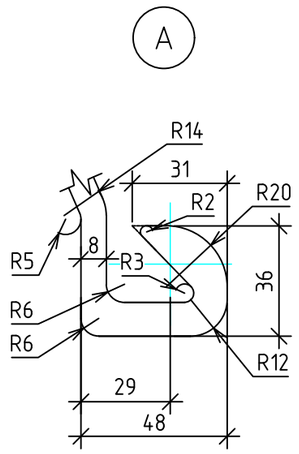

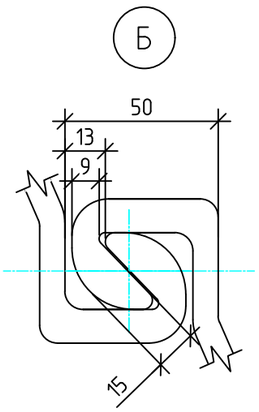

Схема ограждения из ECO 622T

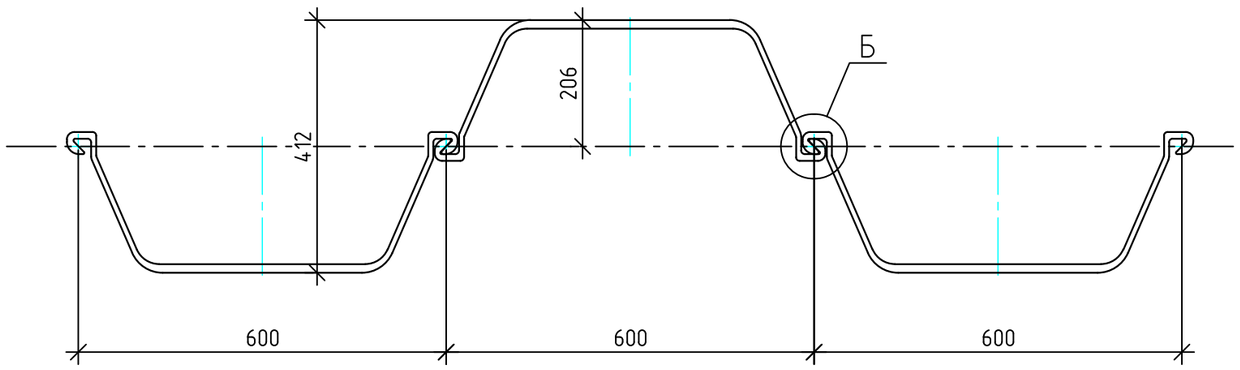

Примечания:

1. Основные геометрические характеристики профилей приведены в ТУ 24.10.74-001-22252558-2022

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
							Стадия	Лист	Листов

Формат А3

Таблица 1. Характеристики шпунта марки ECO 632

	Высота, мм.	Ширина, мм.	Толщина полки, мм.	Толщина стенки, мм.	Длина сваи, мм.	Площадь сечения 1 п.м. стенки, $см^2$/п.м.	Момент сопротивления, $см^3$ /м	Момент инерции, $см^4$ /м	Вес погонного метра, кг.	Вес $м^2$ стенки, кг.
ECO 618	452	600	10,7	19	4000–24000	241,7	3200	72320	114	190

Тип сечения – ECO 632

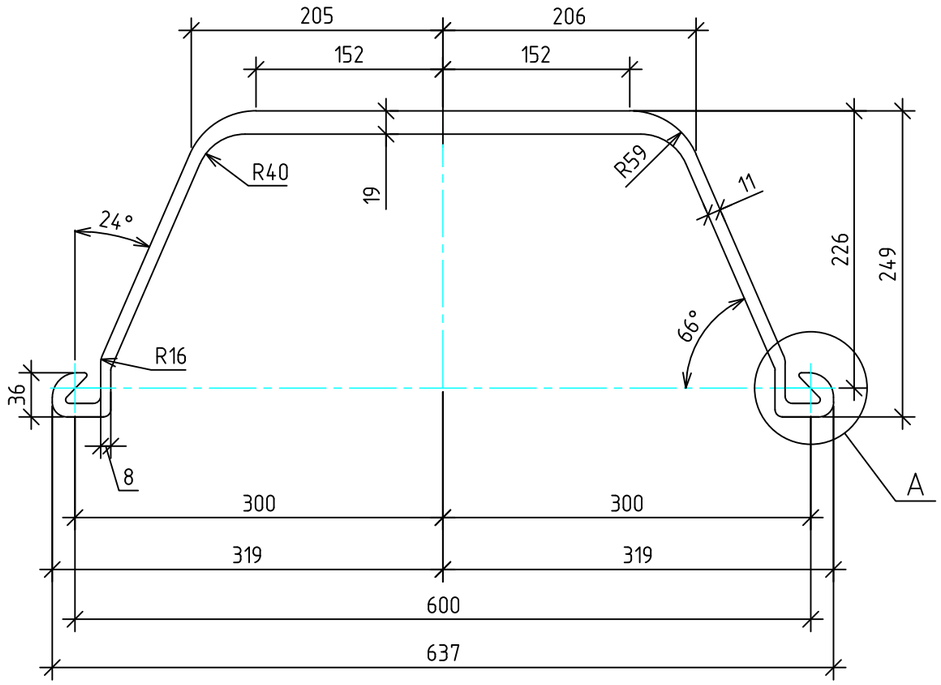

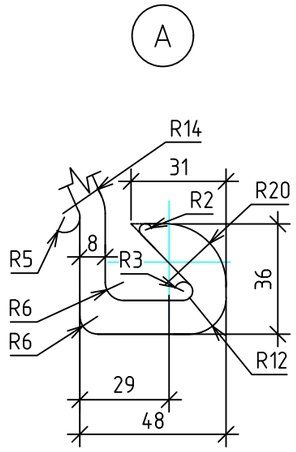

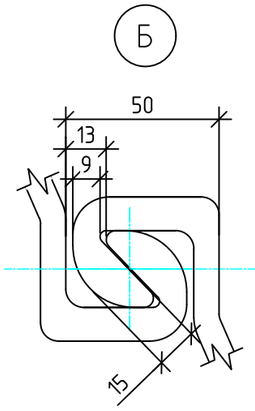

Схема ограждения из ECO 632

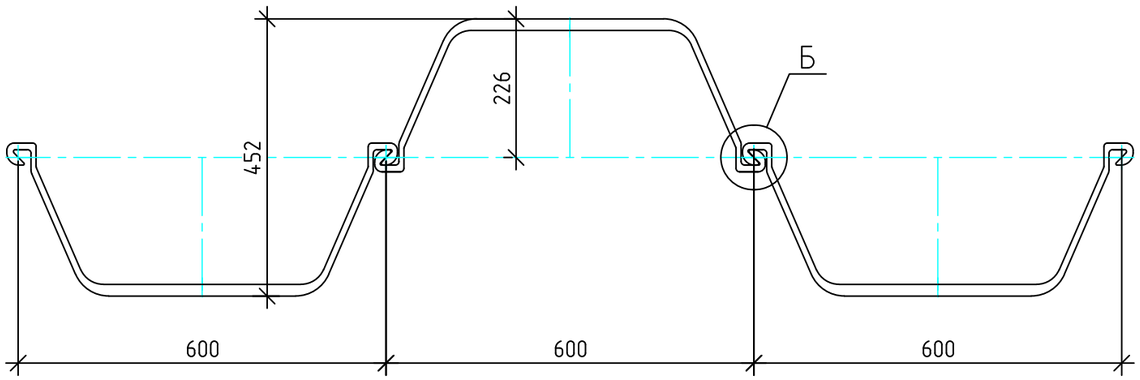

Примечания:

1. Основные геометрические характеристики профилей приведены в ТУ 24.10.74-001-22252558-2022

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
							Стадия	Лист	Листов

Формат А3

Минимальный радиус поворота шпунтовой стенки на угол 90° без использования замкового профиля

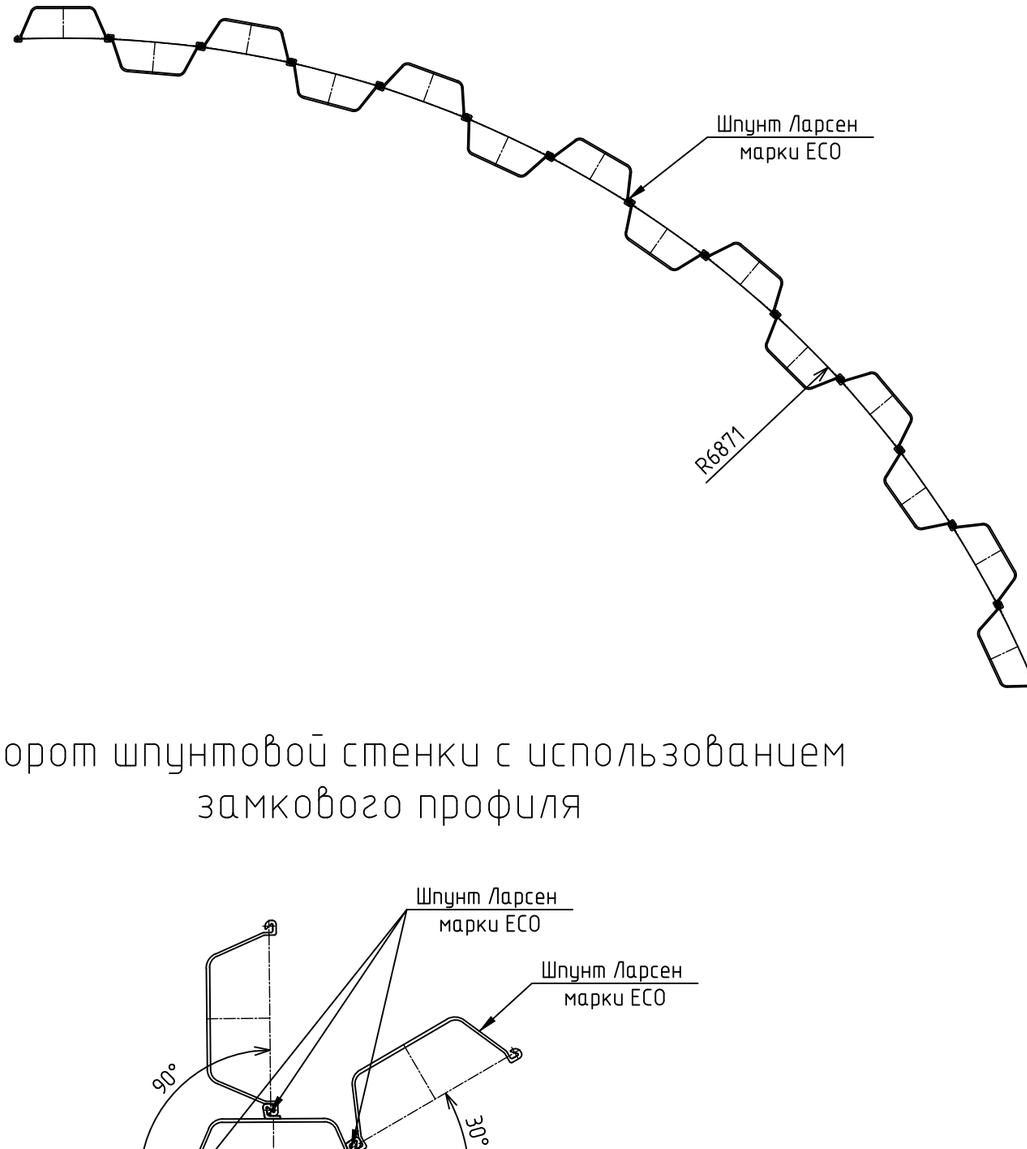

Допуск поворота шпунтовых свай

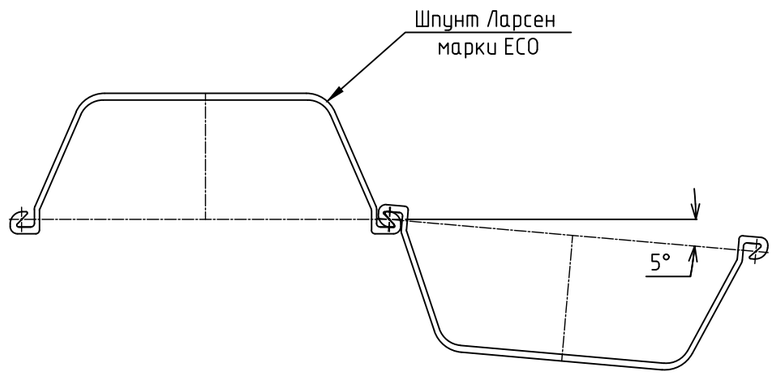

Поворот шпунтовой стенки с использованием замкового профиля

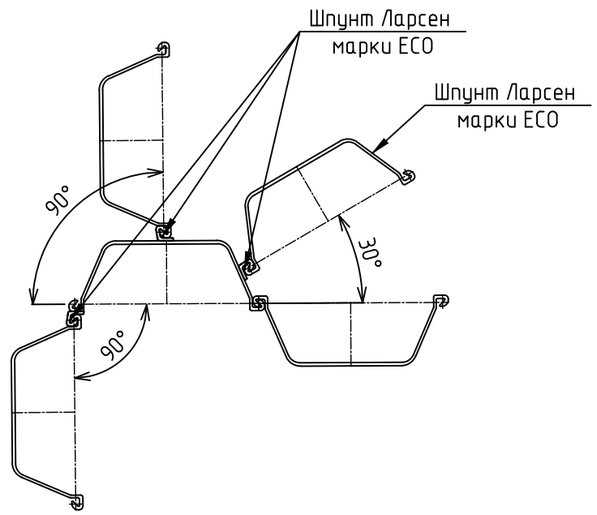

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
							Стадия	Лист	Листов

Формат А3